

**EXTREME OUTDOOR
SPORTS SCIENCE**

XOSS



NEBULA

製品説明

XOSS Nebulaは、サイクリングの安全性とユーザー体験を向上させるために設計された、インテリジェントでカスタマイズ可能な自転車アクセサリである。その主な機能には、カスタマイズ可能なLEDマトリックスディスプレイやBluetooth接続とナビゲーションプロンプト、ブレーキ検出警告、チームモードでの同期ストロボ、バッテリー残量低下の警告/通知が含まれる。

製品リスト



XOSS Nebula x 1



サドルレールマウント x 1



ラバーパッド x 1



シリコンストラップ x 1



専用ベース x 1



ベースラバーパッド x 1



ゴム製Oリング x 2



Type-C USB
充電ケーブル x 1



六角レンチ x 1




取扱説明書 x 1

設備の取り付け


■ シートポスト固定

- ① シートポストにゴムパッドを置く。
- ② シリコンストラップで固定する。
- ③ XOSS Nebulaをベースにクリップし、90度回転させる。

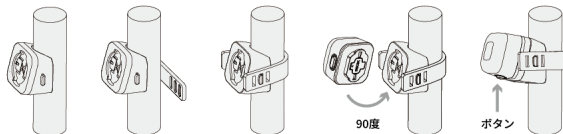


■ その他

- ① ベースラバーパッドを専用ベースの背面にクリップする。
- ② ヘルメット、バックパックなどに交差したゴム製のリングで固定する。
- ③ XOSS Nebulaをベースにクリップし、90度回転させる。

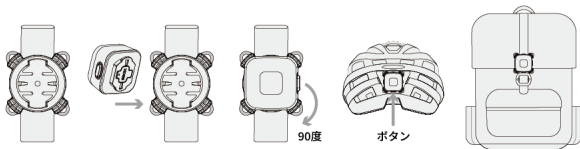


■ サドルレール固定

- ① サドルレールマウントをサドルレールにクリップし、六角レンチでネジを固定する。
- ② ベースの角度を調整し、使用に適した状態にするようにネジを締める。
- ③ XOSS Nebulaをベースにクリップし、90度回転させる。

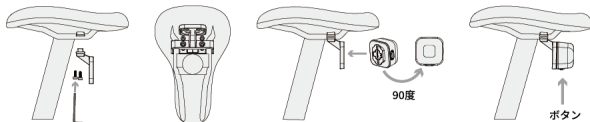

使用説明

- ① 長押しして電源を入れ、その後、点滅モード/パターンを切り替えできる。
- ② 長押しして電源を切り、その後、クリックしたらバッテリー残量が表示できる。
- ③ ブレーキをかけるとテールライトがより明るくなる。
- ④ 長時間静止した後、スリープモードに入る。



*乗る前に、製品に十分な電力があることを確認してください。

XOSS APPサポート

Google play store/APP storeで「XOSS」を検索するか、または右側のQRコードをスキャンしてXOSS APPをダウンロードします。
デバイス>>センサーをクリックしてセンサーを検索します



XOSS APP



QRコードを

* iOS 13.0、Android 7.0以上のスマホに対応します

■ カスタマイズされたパターン

XOSS APPを通じてパターン、明るさ、色をカスタマイズできる

■ シンクロナイズドストロボパターン

同じチームパターンのあるテールライトを自動的に検出し、点滅させる。
グループ距離が離れると、自動的に個別モードに切り替わる。

■ 自動信号灯

携帯APP / サイクルコンピューターに接続すると、ワークアウト中に自動的にオンになり、テールライトを手動でオンにしなくてもよくなり、より便利な使用体験を提供する。また、APP / サイクルコンピューターからナビゲーション情報を受信し、ルートに応じて左右の方向指示器を提供することもできる。

その他の機能については、APPでデバイスのファームウェアをアップグレードできる。

仕様

稼働時間: 8～35時間(異なるフラッシュモード)

充電方法: TYPE-C、PD充電器

バッテリー容量: 500mAh

充電入力: 5V≒300mA

防水規格: IPX7防水、さまざまな気象条件に対応できる

動作温度: -10℃～60℃

保存温度: -20℃～70℃

取付方法: シートポストやヘルメット、バックパック、サドルレールなどさまざまなもので取り付けできる。

アフターサービス及びメンテナンス

本製品が購入日から1年間の無料保証があり、販売店までお問い合わせください。

ただし、次の場合は保証の対象外とさせていただきます。

1. バッテリーは消耗品であるため、保証範囲内ではありません。
2. 不適切な取り付けによる製品の紛失または損壊。
3. 高温、浸水等の非正常な使用状況による製品の損壊。
4. 自らまたは授権されていないメンテナンス担当者の分解による損壊。

サポート

製品の詳細情報については、<https://www.xoss.co> また [help.xoss.co](https://www.xoss.co/help) にアクセスしてください。

XOSS
EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE