



사용 설명서

XOSS VORTEX

- 한국어 -

제품 소개

XOSS VORTEX를 사용해 주셔서 대단히 감사합니다.

왼쪽 크랭크나 앞 바퀴 축 위치에 정확하게 설치하여 카덴스 혹은 속도 데이터를 정확하게 측정할 수 있습니다. 또한 표준 ANT+와 블루투스 프로토콜을 지원합니다. APP, 자전거 속도계 등의 기타 블루투스와 ANT+ 프로토콜을 지원하는 설비에 연결하여 사용자의 과학적인 주행 트레이너를 도와 줄 수 있습니다.

부속물 명세서

VORTEX 호스트	×1
고무 매트(평면/원호도)	×2
고무 링(대/소)	×2
CR2032 배터리(호스트 내부)	×1
사용 설명서	×1



VORTEX 호스트



고무 매트(평면/원호도)



고무 링(대/소)




사용 설명서

- 1 -

신속 시작

주의: 사용 전에 배터리 절연편을 꺼내야 합니다.



1. 배터리 덮개를 표시 방향으로 돌려서 열고 배터리를 꺼냅니다.



2. 절연편을 꺼냅니다.



3. 배터리 덮개를 닫아 화살표가 표시를 가리키게 합니다.


제품은 CR2032 리튬 배터리를 사용합니다. 배터리 교체시에는 상기 절차를 참고하여 배터리를 교체하고 다시 설치하십시오.

XOSS APP 지원


XOSS VORTEX는 속도와 카덴스 동작 모드로 구분하면 모드를 변경하려면 XOSS APP를 다운로드합니다.

XOSS APP를 통하여 전기량을 조회하고 설비 펌웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

앱스토어에서 “XOSS”를 검색하거나 QR 코드를 스캐닝하여 다운로드 하십시오.




XOSS APP



QR 코드


- 2 -

속도/카덴스 모드 변경



변경 모드

제품은 모드 변경시 LED 반짝임으로 동작 모드를 지시합니다 (하기 도면 참조).



모드 지시등

배터리 전기량 충분시 화이트 LED가 반짝이고 배터리 전기량 부족시 레드 LED가 반짝입니다.

속도 모드

주파수 호핑 모드

모드 지시등

- 3 -

설치 설명

주: 고무 링과 고무 매트는 실제 상황에 따라 선택하여 사용할 수 있습니다.

속도 모드

속도 모드는 고무 링으로 제품을 바퀴 축에 고정하여야 합니다. 전방 바퀴 축에 설치할 것을 제안합니다.




원호형 고무 받침

고무 링

카덴스 모드

카덴스 모드는 고무 링으로 제품을 크랭크 내측에 고정하여야 합니다. 왼쪽 크랭크에 설치할 것을 제안합니다.

주의: 설치 전에 크랭크와 프레임 간의 간격이 설치 요구에 부합되는지를 확인합니다.

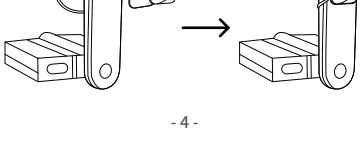

고무 링

평면 고무 패드

- 4 -

제품설명

배터리: CR2032

제품 크기: 40 x 30 x 10.7 mm

제품 무게: 10 g

사용 시간 :연속 300시간 이상 사용

방수 등급: IP67

사용 온도: -20℃ ~ 50℃

연결방법: ANT+, 블루투스

A/S 및 품질보증

XOSS 제품을 구매해 주셔서 감사드리며 아래는 제품 보증서비스에 관한 정책입니다. 구매일로부터 1년간 A/S를 제공하며 A/S관련 문의는 구매처/수입사를 통해 문의 바랍니다. 다음과 같은 사항은 A/S가 제외됩니다.

•장시간 사용으로 인한 배터리 소모 (배터리는 소모품으로 보증 범위내 포함되지 않음)

•임의로 분해 및 개조, 사용자의 실수로 인한 파손

•정식 A/S가 아닌 사설 수리업체에 의한 기기분해

XOSS HONG KONG CO., LIMITED
ROOMS 1318-9, HOLLYWOOD PLAZA,
610 NATHAN ROAD, MONGKOK, KL, HONG KONG

문의사항이 있으실 경우: support@xoss.co
상세한 제품 정보는 당사 사이트를 방문해주시기 바랍니다.
WWW.XOSS.CO

- 5 -